

.....การขอรับทราบผล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ คค ๐๗๑๓/ ๕๖๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

รับที่..... ๑๑๕๐ (๕)

วันที่..... ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

เวลา..... ๐๙.๑๕ น.

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๘๙๐๕/๐๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ

๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๖๖๔ เลขที่ ๐๘๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ สายบ้านใหม่ป่าตะแบกไปบ้านสวนหอม ตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑



สำ

เล่มที่ 12664



เลขที่ 086

### ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

ที่ทำการ.....  
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

โครงการ ก่อสร้าง  
หมู่ที่ 7 ส  
สถานที่ ตำบลชุม  
หมายเลขเครื่อง 16  
CALIBRATION EQUATI  
ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอน  
ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบ  
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน

ได้รับเงินจาก..... ร้านที่ ๑ เดือน  
๒๑๖. ไรตตีที่ ๗ หมู่ ๗ (๒๑๖)  
เป็นค่า..... ปริมาณหิน ทดสอบ


จำนวนเงินบาท..... ๙๐ บาท  
(..... เก้าสิบบาทถ้วน.....)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... [Signature]..... ผู้รับเงิน  
(ตำแหน่ง)..... (นางสาวเกศกัญญา จำนงค์พล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ส่วนภูมิภาค)

No.	Date	W
1	17 พฤษภาคม 2565	๘
2	17 พฤษภาคม 2565	๘
3	17 พฤษภาคม 2565	๘



รับรองเลขที่ตัวอย่าง  
ผู้รับเงิน



ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  
กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.1689/65  
วันที่ทดสอบ 16 มิถุนายน 2565  
เจ้าหน้าที่ทดสอบ (นายบุญฤทธิ์ เปรมโพธิ์)  
นายช่างโยธา  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล (นายสมบัติ กอพลูกลาง)  
นายช่างโยธา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นายณรงค์ หงษ์กลาง)  
ผ.ส.ตว


ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 สายบ้านใหม่ป่าตะแบกไปบ้านสวนหอม  
สถานที่ ตำบลตุม อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา  
หมายเลขเครื่อง 16005866  
CALIBRATION EQUATION  $y = 10.08x$   
ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์  $15.00 \text{ cm}^2$   
ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม  
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทวีทรัพย์การโยธา



ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg./cm <sup>2</sup> )	Average (kg./cm <sup>2</sup> )	Req. Comp. at 28 day (kg./cm <sup>2</sup> )	ชิ้นส่วนโครงสร้าง
1	17 พฤษภาคม 2565	8.20	16 มิถุนายน 2565	30	56.95	260.14			
2	17 พฤษภาคม 2565	8.24	16 มิถุนายน 2565	30	56.33	257.30	259.95	240	ผิวจราจร คสล
3	17 พฤษภาคม 2565	8.23	16 มิถุนายน 2565	30	57.45	262.42			

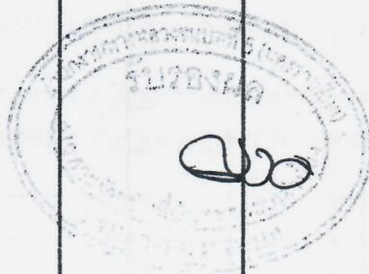

ใบรองผลการทดสอบ  
วันที่ 16 มิถุนายน 2565