



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR)

ที่ นม ๘๙๙๐๕/ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม


ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม ที่ ๕๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR.) โครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ สายห้วยลำพระเพลิง - บ้านยายฉัตร
 - งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
 - กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๕๖,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)


(นายบุญชอบ จรจิ่งหรีด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายธงชัย สิงห์วิสัย)
นายช่างโยธา


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายทักษ์ดนัย ยาดะคุ)
นายช่างโยธา

กรรมการ

ความเห็น ปลัด อบต.




(ลงชื่อ)


(นายสำรวย ภายจะโปะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ความเห็น นายก อบต.

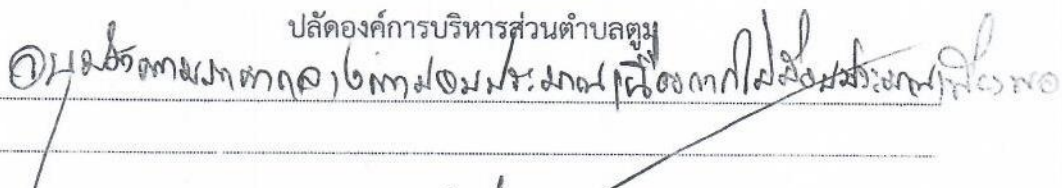

(ลงชื่อ)


(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

สรุปประมาณการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ห้วยลำพระเพลิง - บ้านยายจัตว)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 4 ต.ตุม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 90 ม.


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม


แบบเลขที่ ท2 - 13


ประมาณการโดย นายธงชัย สิงห์สัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	270,757.89	1.3074	353,988.87	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินหักประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat.) 7%				
	รวมค่างานต้นทุน (ไม่รวมป้าย)			353,988.87	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			356,988.87	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	(ตามแผนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		356,000	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายธงชัย สิงห์สัย)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายบุญชอบ จรุงจิรุต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสำรวย ภายจะโปะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

แบบประมาณการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 4 (ห้วยลำพระเพลิง - บ้านยายจัตว) ต.ตุม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตุม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ท2 - 13

ประมาณการโดย

นายธงชัย สิงห์วิสัย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อ 28-ม.ค.-63

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
1.2	ดินซุด	55.80	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,975.00	6,975.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	7.20	ลบ.ม.	406.54	2,927.09	99.00	712.80	3,639.89	
2.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 ksc)	3.60	ลบ.ม.	2,044.40	7,359.84	398.00	1,432.80	8,792.64	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	30.60	ลบ.ม.	2,189.26	66,991.36	436.00	13,341.60	80,332.96	
2.3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้น RB Ø 6 mm	559.80	ก.ก.	19.58	10,960.88	4.10	2,295.18	13,256.06	
	- เหล็กเส้น RB Ø 9 mm	1,212.30	ก.ก.	18.26	22,136.60	4.10	4,970.43	27,107.03	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	45.00	ก.ก.	47.20	2,124.00	-	-	2,124.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 mm	730.80	ม.	59.17	43,241.44	-	-	43,241.44	
2.4	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	201.60	ตร.ม.	-	-	133.00	26,812.80	26,812.80	
	- ไม้แบบ ค้ำยัน (1/3)	67.20	ลบ.พ	310.00	20,832.00	-	-	20,832.00	
	- ไม้แคว่า (30%)	20.16	ลบ.พ	310.00	6,249.60	-	-	6,249.60	
	- ตะปู	112.50	ก.ก.	56.07	6,307.88	-	-	6,307.88	
3	ท่อเหล็กชุบสังกะสี Ø 2"	47.70	ม.	158.00	7,536.60	-	-	7,536.60	
4	งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. (ต่อปลายรางลงคลอง)	4.00	ท่อน	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
5	พื้น คสล. หนา 0.15 ม. (เชื่อมขอบราง-ขอบถนน คสล.)	45.00	ตร.ม.	350.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								270,757.89	